FLEXA
LIGHTING

OLU 2 SPIKE

IP-rated projector

IP65 made in Italy

design Roberto Mantovani



IP65 projectors available with a wide range of beam angles, finishes and four different heights, designed to create precise, effective and perfectly controlled lighting effects. Suitable for installation even in particularly aggressive environments, they combine optical quality, selected materials and high-quality finishes in a reliable, versatile luminaire, carefully designed down to the smallest detail.

Proiettori IP65 disponibili in un'ampia gamma di aperture di fascio, finiture e quattro differenti altezze, pensati per creare effetti luminosi precisi, efficaci e perfettamente controllati. Idonei all'installazione anche in ambienti particolarmente aggressivi, combinano qualità ottica, materiali selezionati e finiture di pregio in un apparecchio affidabile, versatile e curato in ogni dettaglio.

Des projecteurs IP65 disponibles avec un large choix d'angles de faisceau, de finitions et en quatre hauteurs différentes, conçus pour créer des effets lumineux précis, efficaces et parfaitement maîtrisés. Adaptés à une installation même dans des environnements particulièrement agressifs, ils associent qualité optique, matériaux sélectionnés et finitions de qualité dans un luminaire fiable, polyvalent et soigné dans les moindres détails.

IP65-Strahler, erhältlich mit einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln, Oberflächen und in vier verschiedenen Höhen, entwickelt für präzise, wirkungsvolle und perfekt kontrollierte Lichteffekte. Sie eignen sich auch für die Installation in besonders aggressiven Umgebungen und verbinden optische Qualität, ausgewählte Materialien und hochwertige Oberflächen zu einer zuverlässigen, vielseitigen und bis ins kleinste Detail sorgfältig ausgeführten Leuchte.

Proyectores IP65 disponibles con una amplia variedad de aperturas de haz, acabados y cuatro alturas diferentes, diseñados para crear efectos luminosos precisos, eficaces y perfectamente controlados. Adecuados para su instalación incluso en ambientes especialmente agresivos, combinan calidad óptica, materiales seleccionados y acabados de alta calidad en una luminaria fiable, versátil y cuidada hasta el más mínimo detalle.

Supply current
500mA (V_f 2,9V)


Power
2W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions

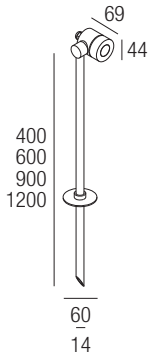

Photometric diagrams

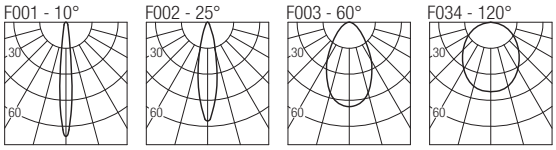

CCT/CRI/Flux

2200K	**117 lm**
2700K	**128 lm**
3000K	**133 lm**
4200K	**103 lm**

Code construction

LUS1 X X X X

N	**S**	**F**	**W**
10°	25°	60°	120°

5	**0**	**1**	**2**
2200K	2700K	3000K	4200K

B	**A**	**N**	**V**	**K**
White	Anthracite	Black	Olive green	COR-TEN

A	**B**	**C**	**D**
40cm	60cm	90cm	120cm

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

XNTC01V White
XNTC03V Anthracite
XNTC05V Black
XNTC07V Olive green
XNTC09V COR-TEN
Antiglare snoot

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..11) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm