FLEXA
LIGHTING

ALOHA 6

IP-rated projector

IP65 made in Italy

design Roberto Mantovani



The Aloha range offers IP65-rated spotlights in anodized aluminium, ideal for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes combine to make a highly dependable product. Using the base accessory, the fixture can be wall or ceiling mounted. Can be equipped with anti-glare filter for maximum viewing comfort.

La gamma Aloha offre proiettori IP65 in alluminio anodizzato, idonei all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità. Tramite l'accessorio base è possibile installare l'apparecchio a soffitto o parete. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

La gamme Aloha propose des projecteurs IP65 en aluminium anodisé, adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs. Qualité optique et finitions de qualité fusionnent dans un produit de grande fiabilité. Avec l'accessoire base, il est possible d'installer l'appareil au plafond ou au mur. Peuvent être équipés avec filtre anti-éblouissement pour le meilleur confort visuel.

Die Produktreihe Aloha bietet Leuchten mit Schutzklasse IP65 aus eloxierten Aluminium, geeignet für die Installation in besonders aggressiven Umgebungen. Optische Qualität und feine Ausführungen verbinden sich in einem Produkt von großer Zuverlässigkeit. Mit dem Basiszubehör kann das Gerät an der Decke oder der Wand installiert werden. Kann mit Blendschutzfilter ausgestattet werden für maximalen visuellen Komfort.

La gama Aloha ofrece proyectores IP65 de aluminio anodizado, adecuados para su instalación en entornos particularmente agresivos. Calidad óptica y acabados de valor se funden en un producto de gran fiabilidad. Mediante el accesorio básico es posible instalar el aparato en el techo o en la pared. Se pueden equipar con filtro antideslumbramiento para obtener el máximo confort visual.

Supply current
350-500mA (V_f 8,7V)


Power
3-6W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

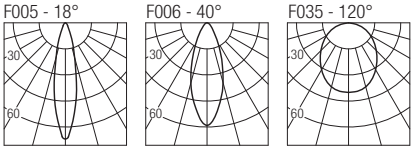

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2200K	**243 lm**	**350 lm**
2700K	**267 lm**	**384 lm**
3000K	**279 lm**	**400 lm**
4200K	**309 lm**	**462 lm**
6000K	**342 lm**	**495 lm**

Code construction

XP2 X X X

- 3rd X: S 18° | F 40° | W 120°
- 4th X: 5 2200K | 0 2700K | 1 3000K | 2 4200K | 3 6000K | 6 Blue | 7 Green | 8 Red
- 1st X: 2 Aluminium (anodized) | 5 Black (anodized) | 6 Bronze (anodized)

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

XP0011
Earth spike



XP0200 Aluminium
XP0500 Black
XP0600 Bronze
Base



L0032 Aluminium
L0035 Black
L0036 Bronze
Low luminance louver



XXT01
Tree strap



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..3) IP20 30 mm
AL1035 (1..3) IP20 40 mm
AL1037 (1..5) IP20 S.P. 55 mm
AL9011 (1..4) IP67 44 mm

dimmable
AL4000 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6035 (1..3) IP67 DALI 2 44 mm
AL8035 (2..4) IP67 DALI 2 48 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..3) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 48 mm