FLEXA
LIGHTING

ALPHA 10

Flush optic IP-rated downlight

CE 60mm IP67 made in Italy

design Roberto Mantovani



IP67 recessed fixtures of the highest quality construction with extremely compact dimensions with extremely clean 10° light beams for clear and defined light effects. Body in anodized aluminium, versions with the front mask in stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, ATEX cable gland, neoprene cord.

Incassi IP67 di altissima qualità costruttiva con dimensioni estremamente contenute con fasci luminosi di 10° di estrema pulizia, per effetti luminosi netti e definiti. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

Encastrables IP67 de très haute qualité constructive avec des dimensions extrêmement contenues avec faisceaux lumineux de 10° d'une propreté extrême, pour des effets lumineux nets et définis. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.

IP67-Einbauleuchten höchster Bauqualität mit äußerst kompakten Abmessungen und extrem sauberen 10°-Lichtverteilungen für klare und definierte Lichteffekte. Gehäuse aus dick eloxiertem Aluminium, Ausführungen mit Edelstahlfront oder aus eloxiertem, pulverbeschichtetem Aluminium. Speziell klares Hartglas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel.

Luminarias empotrables IP67 de muy alta calidad de fabricación con tamaños extremadamente reducidos y haces luminosos de 10° extremadamente sutiles, para efectos luminosos nítidos y definidos. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, versiones con frente de acero inoxidable o de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene.


Supply current
250mA (V_f 36V)

Power
10W

CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4200K)


2-Step MacAdam

Dimensions

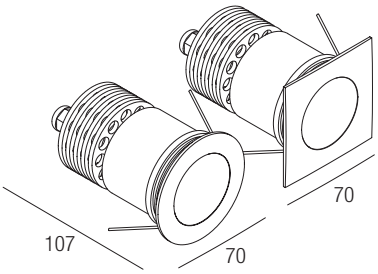

Photometric diagrams

F001 - 10°



CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

AP2 X X X 1

1 Beam angle 10°


18 2200K **29** 2700K **39** 3000K **49** 4000K

B White **G** Grey **A** Anthracite **N** Black **K** COR-TEN **Z** INOX Steel AISI 316L

1 Round **2** Square

Accessories

CSXJ01
Recessing box



Drivers 250mA

on/off

AL1025 (1) IP20 40 mm
AL9025 (1) IP67 44 mm

dimmable

AL4030 (1) IP20 0/1..10V 55 mm
ALMINI25 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4031 (1) IP20 DALI 2 55 mm
AL4032 (1) IP20 IGBT-TRIAC 55 mm
AL6025 (1) IP67 DALI 44 mm