FLEXA
LIGHTING

BRUTUS 20

IP-rated projector

IP65 made in Italy

design Roberto Mantovani



Compact projectors equipped with COB LED lights with high luminous performance. Made of anodised aluminium, they are suitable for installation in particularly aggressive environments. The optical quality and fine finishes merge into a product of great reliability and quality. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Proiettori compatti equipaggiati con COB LED dalle alte prestazioni luminose. Realizzati in alluminio anodizzato, sono idonei all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità e qualità. Equipaggiabili con filtro antiabbagliamento per il massimo comfort visivo.

Projecteurs compacts équipés de LEDS COB haute performance. Réalisés en aluminium anodisé, indiqués pour installations en milieux particulièrement agressifs. La qualité optique et la finesse des finitions se combinent pour donner un produit très fiable. Peut être équipé de filtre anti-éblouissement pour le plus grand confort visuel.

Kompakte Projektoren, die mit leistungsstarken COB-LEDs ausgestattet sind. Aus eloxiertem Aluminium gefertigt, sind sie für die Installation in besonders aggressiven Umgebungen geeignet. Optische Qualität und feine Verarbeitung vereinen sich zu einem Produkt von großer Zuverlässigkeit und Qualität. Kann mit Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Proyectores compactos equipados con COB LED de alto rendimiento luminoso. Realizados en aluminio anodizado, son adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos. La calidad óptica y los acabados finos se combinan en un producto de gran fiabilidad y calidad. Se puede equipar con un filtro antideslumbrante para un máximo confort visual.


Supply current
500mA (V_f 36V)

Power
20W


CRI
93

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

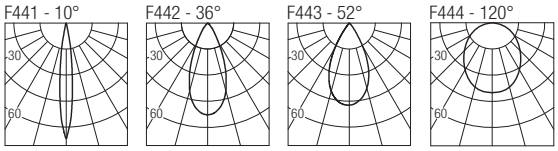

CCT/CRI/Flux

2700K	**1700 lm**
3000K	**1830 lm**
4000K	**1950 lm**

Code construction

BRT2 X X X

S	**M**	**F**	**W**
10°	36°	52°	120°


29	**39**	**49**
2700K	3000K	4000K

2	**5**	**6**
Aluminium (anodized)	Black (anodized)	Bronze (anodized)


Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

ESBRT201
Earth spike



XP3200 Aluminium
XP3500 Black
XP3600 Bronze
Base



LBRT201
Low luminance louver



Note
The filter must be ordered together with the lighting fixture.

XNTB202 Aluminium
XNTB205 Black
XNTB206 Bronze
Antiglare snoot



XXT01
Tree strap



Drivers 500mA

on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. 55 mm
AL9052 (1) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH 46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL8050 (1) IP67 DALI 2 48 mm