FLEXA
LIGHTING

BULL 10 PRECISION

Projector for 230VAC track

IP20 made in Italy

design Lapo Grassellini



The Bull Precision range features projectors in which a minimalist and sophisticated design is combined with an innovative heat dissipation concept, ensuring a remarkably lightweight luminaire together with excellent thermal management. The use of high-quality COB LEDs is paired with efficient, clean optics capable of producing precise light beams, with beam angles ranging from 10° to 50°.

La gamma Bull Precision propone proiettori nei quali il design minimale e sofisticato si sposa ad un concetto di dissipazione innovativo, tale da garantire una notevole leggerezza dell'apparecchio combinata ad una eccellente gestione dei flussi termici. L'impiego di LED COB di altissima qualità si combina ad ottiche efficienti e pulite in grado di gestire fasci luminosi esatti, con aperture di fascio da 10° a 50°.

La gamme Bull Precision propose des projecteurs dans lesquels un design minimaliste et sophistiqué s'associe à un concept innovant de dissipation thermique, garantissant une remarquable légèreté de l'appareil ainsi qu'une excellente gestion des flux thermiques. L'utilisation de LED COB de très haute qualité s'associe à des optiques efficaces et nettes, capables de générer des faisceaux lumineux précis, avec des angles d'ouverture allant de 10° à 50°.

La gama Bull Precision propone proyectores en los que un diseño minimalista y sofisticado se combina con un innovador concepto de disipación térmica, garantizando una notable ligereza de la luminaria junto con una excelente gestión térmica. El uso de LED COB de altísima calidad se combina con ópticas eficientes y limpias, capaces de generar haces luminosos precisos, con aperturas de haz de 10° a 50°.

Die Serie Bull Precision umfasst Strahler, bei denen minimalistisches und anspruchsvolles Design mit einem innovativen Konzept zur Wärmeableitung kombiniert wird. Dadurch wird ein besonders geringes Gewicht der Leuchte bei gleichzeitig hervorragendem Wärmemanagement gewährleistet. Der Einsatz hochwertiger COB-LEDs wird mit effizienten und sauberen Optiken kombiniert, die präzise Lichtkegel mit Abstrahlwinkeln von 10° bis 50° erzeugen.


Supply current
230VAC

Power
10W


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions

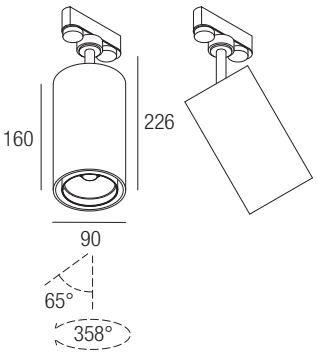

Photometric diagrams

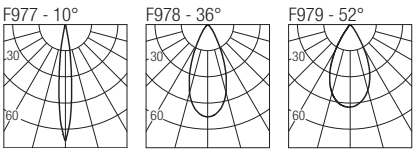

CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

BP1 X X X

- **S** 10° **M** 36° **W** 52°
- **18** 2200K **29** 2700K **39** 3000K **49** 4000K
- **1** White **2** Grey **5** Black

Note
Dimmable version available on request.

Accessories

BUX2NA
Low luminance louver



BUX2FL
Adjustable barn door flaps

