
FLEXA
LIGHTING

CADMO 6

Wall mounted luminaire

IP65 made in Italy

design Roberto Mantovani



The Cadmo range proposes IP65-rated, double powder-coated aluminium, single and dual emission wall fixtures, which can be used to combine different light beams for fascinating light effects.

La gamma Cadmo propone apparecchi a parete IP65 in alluminio trattato con doppia verniciatura a polveri, mono e biemissione, nei quali è possibile combinare differenti fasci luminosi per ottenere effetti luminosi di alto interesse.

La gamme Cadmo propose des appareils muraux IP65 en aluminium traité avec double peinture en poudre, mono et bi-émission, dans lesquels il est possible d'associer différents faisceaux lumineux pour obtenir des effets lumineux de grand intérêt.

Die Produktreihe Cadmo bietet Geräte mit Wandinstallation mit Schutzklasse IP65 aus behandeltem Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung, Einzelleuchte und Doppelleuchte, bei welchen es möglich ist verschiedenen Lichtbündel zu kombinieren, um hoch interessante Lichteffekte zu erzielen.

La gama Cadmo propone aparatos de pared IP65 en aluminio tratado con doble barnizado en polvo, mono y biemisión, en los cuales es posible combinar diferentes haces luminosos para obtener efectos luminosos de gran interés.

Supply current
350-500mA (V_f 8,7-17,4V)


Power
1x3-6W (single)
2x3-6W (double)

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

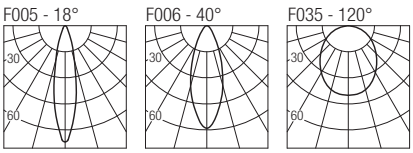

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2200K	**1..2 x 243 lm**	**1..2 x 350 lm**
2700K	**1..2 x 267 lm**	**1..2 x 384 lm**
3000K	**1..2 x 279 lm**	**1..2 x 400 lm**
4200K	**1..2 x 309 lm**	**1..2 x 462 lm**
6000K	**1..2 x 342 lm**	**1..2 x 495 lm**

Code construction

PXP X X X X X

- **S F W D** — 18° 40° 120° Blind
- **S F W D** — 18° 40° 120° Blind
- **5 0 1 2 3 6 7 8** — 2200K 2700K 3000K 4200K 6000K Blue Green Red
- **1 2 3 5 7 9** — White Grey Anthracite Black Olive green COR-TEN
- **1 2** — Single emission Double emission

Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..3/1) IP20 30 mm
AL1035 (1..3/1) IP20 40 mm
AL1037 (1..5/1..2) IP20 S.P. 55 mm
AL9011 (1..4/1..2) IP67 44 mm

dimmable
AL4000 (1..4/1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..4/1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..4/1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..4/1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6035 (1..3/1) IP67 DALI 2 44 mm
AL8035 (2..4/1..2) IP67 DALI 2 48 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..2/1) IP20 30 mm
AL1077 (1..2/1) IP20 40 mm
AL1084 (1..3/1) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..3/1) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..4/1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..2/1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..4/1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..4/1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (1..2/1) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (2..4/1..2) IP67 DALI 2 48 mm