
FLEXA
LIGHTING

DIG 724

Uplight

INOX IK10 IK09 IP67 made in Italy

design Rod&Todd



24VDC IP67 uplight of the utmost build quality, combining extremely small dimensions with a high luminous flux. With a body in thick anodised aluminium, it comes in versions with the front in AISI316L stainless steel and anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable. With highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. The range of accessories includes the glare filter for maximum visual comfort.

Incasso a terra IP67 a 24VDC di altissima qualità costruttiva con dimensioni contenute, elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX carrabili, in alluminio anodizzato e verniciato a polveri calpestabili. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable au sol IP67 à 24VDC de la plus haute qualité de construction, combinant des dimensions extrêmement petites avec un flux lumineux élevé. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX AISI316L carrossables, en aluminium anodisé et peint en poudre praticables. Verre trempé extra-clair, presse-étoupe ATEX et câble néoprène. Avec très avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. La gamme d'accessoires comprend le filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Einbau am Boden 24VDC mit Schutzklasse IP67 mit hoher konstruktiver Qualität von extrem kleiner Größe und hohen Lichtströmen. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium mit Stärke, Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L, aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra gehärtetes Glas, ATEX Kabeldurchführung, Neopren-Kabel. Mit für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Uplight 24VDC IP67 de máxima calidad constructiva, combinando dimensiones extremadamente reducidas con un alto flujo lumínico. Con cuerpo en aluminio anodizado grueso, se presenta en versiones con el frente en acero inoxidable AISI316L y aluminio anodizado y pintado con polvos. Cristal templado extraclaro, prensaestopas ATEX y cable de neopreno. Con muy avanzada, ofrece haces de luz estrechos y precisos. La gama de accesorios incluye el filtro antideslumbramiento para el máximo confort visual.

Supply current
24VDC


Power
7W

Parallel wiring


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

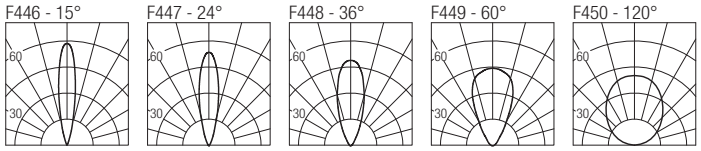

CCT/CRI/Flux

2200K	**570 lm**
2700K	**590 lm**
3000K	**650 lm**
4000K	**670 lm**

Code construction


DIG24 X X X X

- 4th X: N 15° | S 24° | M 36° | W 60° | X 120°
- 3rd X: G Grey | A Anthracite | N Black | V Olive green | K COR-TEN | Z INOX Steel AISI 316L
- 2nd X: 18 2200K | 29 2700K | 39 3000K | 49 4000K
- 1st X: 1 Round | 2 Square

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

CSXJ01
Recessing box



LDIG2401
Low luminance louver

HMDIG2401
Halfmoon glare shield
(for round versions only)

Note
The filter and the halfmoon glare shield must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 24 VDC

on/off

AL2124 (1) IP20 28 mm
AL2012 (1..3) IP20 60 mm
AL2031 (1..10) IP20 70 mm
AL2040 (1..21) IP20 80 mm
AL9222 (1..5) IP67 44 mm
AL9231 (1..10) IP67 85 mm
AL9240 (1..21) IP67 85 mm

dimmable

AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 45 mm
AL5241 (3..14) IP20 DALI 2 PUSH 70 mm
AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 48 mm

dimming module

AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

Note
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.