
FLEXA LIGHTING

DIG DTW

Dim to Warm uplight

INOX IK10 IK09 IP67 made in Italy

design Rod&Todd



IP67 Dim to Warm ground recessed luminaire of the highest quality construction with small dimensions, high luminous fluxes with precise and clean optics, able to offer narrow beam angles. Body made of thick anodised aluminium, versions with carriageable, anodised, powder-coated aluminium front in stainless steel. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable.

Incasso a terra IP67 Dim to Warm di altissima qualità costruttiva con dimensioni contenute, elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX carrabili, in alluminio anodizzato e verniciato a polveri calpestabili. Vetro extrachiaro temperato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

Appareil à encastrer au sol IP67 Dim to Warm de la plus haute qualité de construction, avec des dimensions réduites, des flux lumineux élevés et une optique précise et propre, en mesure d'offrir des angles de rayonnement étroits. Corps en aluminium anodisé épais, versions avec façade en aluminium anodisé et peint par poudrage en acier inoxydable. Verre trempé extra-clair, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.

Bodeneinbauleuchte IP67 Dim to Warm von höchster Qualität, mit geringen Abmessungen, hohen Lichtströmen und einer präzisen und sauberen Optik, die einen engen Ausstrahlungswinkel bietet. Gehäuse aus dickem, eloxiertem Aluminium, Versionen mit fahrbarer, eloxierter, pulverbeschichteter Aluminiumfront in Edelstahl. Extra klares, gehärtetes Glas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel.

IP67 Dim to Warm luminaria empotrable en el suelo de la más alta calidad de construcción con dimensiones reducidas, altos flujos luminosos con óptica precisa y limpia, capaz de ofrecer ángulos de haz estrechos. Cuerpo de aluminio anodizado de gran espesor, versiones con frontal de aluminio anodizado y pintado en polvo de acero inoxidable. Cristal templado extraclaro, prensaestopas ATEX, cable de neopreno.

Supply current
400mA (V_f 18V)


Power
8W

Series wiring


CRI
95

DTW 3000K to 1800K

Dimensions



Photometric diagrams

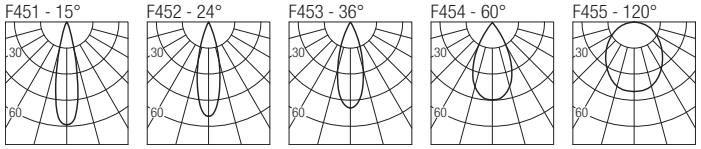

CCT/CRI/Flux

3000K	1800K
870 lm	**16 lm**

Code construction

DTWDIG1 X X X


N	**S**	**M**	**W**	**X**	
15°	24°	36°	60°	120°	
G	**A**	**N**	**V**	**K**	**Z**
Grey	Anthracite	Black	Olive green	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L

1	**2**
Round	Square

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

CSXJ01
Recessing box



LDDIG101
Low luminance louver

HMLDDIG101
Halfmoon glare shield
(for round versions only)

Note
The filter and the half-moon glare shield must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 400mA
dimmable
AL4451DS (1..2) IP20 DALI 2 50 mm
AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 48 mm