
FLEXA
LIGHTING

ELF 2

Ceiling mounted luminaire

IP65 made in Italy

design Roberto Mantovani



The Elf range of surface mounted fixtures combines minimal geometry with high mechanical and optical quality. Incredibly easy to install, it is ideal for applications ranging from the accenting of display elements and architectural details to general lighting.

La gamma di apparecchi a plafone Elf combina una geometria minimale ad una qualità meccanica ed ottica di alto livello. Con una notevole semplicità di installazione, si presta ad applicazioni che vanno dall'illuminazione d'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

La gamme d'appareils à plafond Elf associe une géométrie minimaliste et une qualité mécanique et optique de haut niveau. Avec une très grande simplicité d'installation, elle se prête à des applications vont de l'éclairage de mise en valeur d'éléments d'exposition ou de détails architectoniques à l'éclairage général.

Die Produktreihe von hängenden Geräten Elf kombiniert eine minimalistische Geometrie mit mechanischer Qualität und Optik von hohem Niveau. Mit einer bemerkenswert einfachen Installation ist sie geeignet für Anwendungen von Akzentbeleuchtung von Ausstellungselementen oder architektonischen Details bis zu Allgemeinbeleuchtung.

La gama de aparatos de plafón Elf combina una geometría minimalista con una calidad mecánica y óptica de alto nivel. Gracias a su gran sencillez de instalación, es ideal para aplicaciones que van desde la iluminación puntual para resaltar elementos de exposiciones o detalles arquitectónicos hasta la iluminación general.

Supply current
350-500mA (V_f 2,9V)


Power
1-2W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

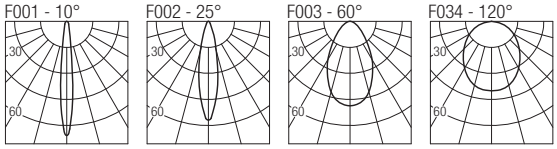

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2200K	**81 lm**	**117 lm**
2700K	**89 lm**	**128 lm**
3000K	**93 lm**	**133 lm**
4200K	**103 lm**	**154 lm**
6000K	**114 lm**	**165 lm**

Code construction

EF2 X X X

- X: 0 = 10° · 1 = 25° · 2 = 60° · 9 = 120°
- X: 5 = 2200K · 0 = 2700K · 1 = 3000K · 2 = 4200K · 3 = 6000K · 6 = Blue · 7 = Green · 8 = Red
- X: 1 = White · 2 = Grey · 3 = Anthracite · 5 = Black · 7 = Olive green · 9 = COR-TEN

Note
Made-to-measure cable available on request.

Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. 55 mm
AL9011 (1..12) IP67 44 mm

dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 44 mm
AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..11) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm