FLEXA
LIGHTING

FLY DTW

Dim to Warm flush optic IP-rated downlight

CE 60mm IP67 made in Italy

design Rod&Todd



IP67 Dim to Warm recessed luminaire of very high build quality with compact dimensions, high luminous fluxes and precise, clean optics, able to offer narrow beam angles for lighting ranging from accent to general lighting. Thick anodised aluminium body, versions with stainless steel or anodised and powder-coated aluminium front. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable.

Incasso IP67 Dim to Warm di altissima qualità costruttiva con dimensioni contenute, elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temperato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

Luminaire encastré IP67 Dim to Warm de très haute qualité avec des dimensions compactes, des flux lumineux élevés et une optique précise et propre, capable d'offrir des angles de rayonnement étroits pour un éclairage allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Corps épais en aluminium anodisé, versions avec façade en acier inoxydable ou en aluminium anodisé et peint par poudrage. Verre trempé extra-clair, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.

IP67 Dim to Warm Einbauleuchte von sehr hoher Fertigungsqualität mit kompakten Abmessungen, hohen Lichtströmen und präziser, sauberer Optik, die enge Ausstrahlungswinkel für die Beleuchtung von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung bieten kann. Gehäuse aus dickem, eloxiertem Aluminium, Versionen mit Front aus Edelstahl oder eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra klares, gehärtetes Glas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel.

Luminaria de empotrar IP67 Dim to Warm de muy alta calidad de construcción con dimensiones compactas, altos flujos luminosos y óptica precisa y limpia, capaz de ofrecer ángulos de haz estrechos para iluminación desde acento hasta iluminación general. Cuerpo grueso de aluminio anodizado, versiones con frontal de acero inoxidable o aluminio anodizado y pintado en polvo. Cristal templado extraclaro, prensaestopas ATEX, cable de neopreno.

Supply current
400mA (V_f 18V)


Power
8W

Series wiring


CRI
95

DTW 3000K to 1800K

Dimensions



Photometric diagrams

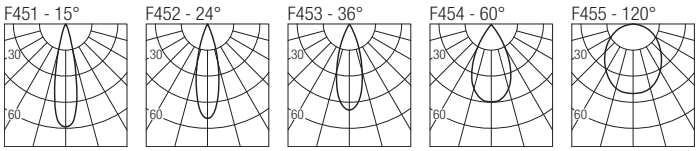

CCT/CRI/Flux

3000K	1800K
870 lm	**16 lm**

Code construction

DTWFLY1 X X X


1	2
Round	Square

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°

B	G	A	N	K	Z
White	Grey	Anthracite	Black	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L

Accessories

CSXJ01
Recessing box



LDFLY101
Low luminance louver

HMLDFLY101
Halfmoon glare shield
(for round versions only)

Note
The filter and the halfmoon glare shield must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 400mA
dimmable
AL4451DS (1..2) IP20 DALI 2 50 mm
AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 48 mm