FLEXA
LIGHTING

FRANNY DTW

Dim to Warm recessed optic downlight

CE 55mm IP44 made in Italy

design Rod&Todd



A small and shallow Dim to Warm recessed optic downlight characterised by a minimalist design and high optical performance. Thanks to the use of advanced optics, it provides narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incasso Dim to Warm ad ottica arretrata dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable à plafond avec optique en retraite petit et peu profond caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LEDs avec CRI85 ou CRI93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Dim to Warm-Einbauleuchte mit Einbauoptik mit extrem kompakten Abmessungen und minimalistischem Design, die sich durch die Fähigkeit auszeichnet, hohe Lichtströme mit einer präzisen und sauberen Optik zu kombinieren, die enge Ausstrahlungswinkel für eine Beleuchtung von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung bieten kann. Sie kann mit dem Zubehör Blendfilter ausgestattet werden, um den besten visuellen Komfort der Installation zu gewährleisten.

Luminaria de empotrar Dim to Warm con óptica empotrada de dimensiones extremadamente compactas y diseño minimalista, caracterizada por la capacidad de combinar elevados flujos luminosos con una óptica precisa y limpia, capaz de ofrecer ángulos de haz estrechos para iluminaciones que van desde el acento a la iluminación general. Puede equiparse con un accesorio de filtro antideslumbrante para garantizar el mejor confort visual de la instalación.

Supply current
400mA (V_f 18V)


Power
8W

Series wiring


CRI
95

DTW 3000K to 1800K

Dimensions



Photometric diagrams

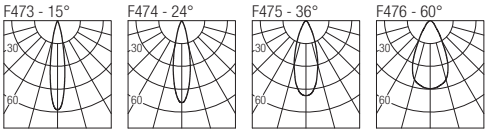

CCT/CRI/Flux

3000K	1800K
870 lm	**16 lm**


Code construction

DTWFN1 X X X

- 3rd X: **N** 15° · **S** 24° · **M** 36° · **W** 60°
- 2nd X: **1** White · **2** Grey · **5** Black · **6** Bronze
- 1st X: **1** Round · **2** Square

Accessories

CSFX01
Recessing box



LDFN101
Low luminance louver

SDFN101
Milky screen

Note
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 400mA
dimmable
AL4451DS (1..2) IP20 DALI 2 50 mm