FLEXA
LIGHTING

GAGARIN PT6

Trimless pendent

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



A suspended luminaire for trimless recessed installation, characterised by a minimalist design and high optical performance, suitable for applications ranging from accent to general lighting. It offers the possibility to combine different colour temperatures and beam angles, with CRI 98 and R9 93. It can also be equipped with an anti-glare filter accessory to ensure optimal visual comfort.

Apparecchio sospeso per installazione ad incasso trimless, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un luminaire suspendu pour installation encastrée trimless, caractérisé par un design minimaliste et des performances optiques élevées, adapté à des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il permet de combiner différentes températures de couleur et différents angles de faisceau, avec un IRC de 98 et une valeur R9 de 93. Il peut également être équipé d'un filtre anti-éblouissement afin de garantir un confort visuel optimal.

Eine Pendelleuchte für den rahmenlosen Einbau, die sich durch minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet und sich für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung eignet. Sie ermöglicht die Kombination verschiedener Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel bei CRI 98 und R9 93. Optional kann sie mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden, um einen optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten.

Una luminaria suspendida para instalación empotrada trimless, caracterizada por un diseño minimalista y elevadas prestaciones ópticas, adecuada para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Permite combinar diferentes temperaturas de color y aperturas de haz, con CRI 98 y R9 93. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para garantizar un confort visual óptimo.

Supply current
500mA (V_f 9V)


Power
6W

Series wiring


CRI
85 (2200K)
98 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions

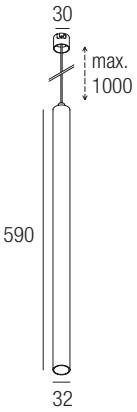

Photometric diagrams

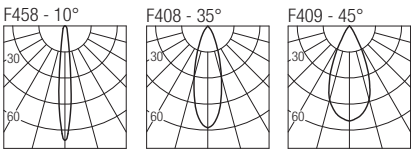

CCT/CRI/Flux

2200K	**490 lm**
2700K	**540 lm**
3000K	**600 lm**
4000K	**620 lm**

Code construction


GPT6 X X X

- 0 10° · 1 35° · 2 45°
- 1 2200K · 2 2700K · 3 3000K · 4 4000K
- 1 White · 5 Black


Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

ZQC001 White
ZQC001B Black
Plasterboard recessing frame



TOOL40
Trimless tool



LJ02 White
LJ02B Black
Low luminance louver

SJ02 White
SJ02B Black
Milky screen

Note
The filter and screen are not compatible with the 10° lens versions.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm