FLEXA
LIGHTING

GAGARIN T2

Pendant for 24VDC tracks

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



A suspended luminaire for 24VDC track installation, characterised by extremely compact dimensions and a minimalist design, combining high build quality with precise optical performance. Available with a wide range of beam angles, including narrow optics, it is ideal for the accent lighting of display elements and architectural details.

Apparecchio sospeso per binario 24VDC, connotato da dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, capace di coniugare elevata qualità costruttiva e precisione ottica. Disponibile in un'ampia gamma di aperture di fascio, incluse ottiche strette, è ideale per l'illuminazione d'accento di elementi espositivi e dettagli architettonici.

Un luminaire suspendu pour installation sur rail 24VDC, caractérisé par un design minimaliste et des performances optiques élevées, adapté à des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il permet de combiner différentes températures de couleur et différents angles de faisceau, avec un IRC de 98 et une valeur R9 de 93. Il peut également être équipé d'un filtre anti-éblouissement afin de garantir un confort visuel optimal.

Eine Pendelleuchte für die Montage an einer 24VDC-Stromschiene, die sich durch minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet und sich für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung eignet. Sie ermöglicht die Kombination verschiedener Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel bei einer Farbwiedergabe von CRI 98 und R9 93. Optional kann sie mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden, um einen optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten.

Una luminaria suspendida para carril 24VDC, caracterizada por un diseño minimalista y elevadas prestaciones ópticas, adecuada para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Permite combinar diferentes temperaturas de color y aperturas de haz, con CRI 98 y R9 93. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para garantizar un confort visual óptimo.


Supply current
24VDC

Power
2W


CRI
85 (2200K-4200K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions

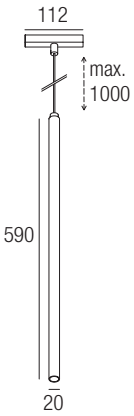

Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**117 lm**
2700K	**128 lm**
3000K	**133 lm**
4200K	**154 lm**

Code construction

GT2 X X X

- 1 = 20°, 2 = 40°
- 1 = 2200K, 2 = 2700K, 3 = 3000K, 4 = 4200K
- 1 = White, 5 = Black

Note
Made-to-measure cable available on request.