FLEXA
LIGHTING

JAN 10

Uplight

INOX IK10 IK09 IP67 made in Italy

design Roberto Mantovani



IP67 recessed fixtures of the highest quality construction with extremely compact dimensions with extremely clean 10° light beams for clear and defined light effects. Body in anodized aluminium, versions with the front mask in stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, ATEX cable gland, neoprene cord.

Incassi IP67 di altissima qualità costruttiva con dimensioni estremamente contenute con fasci luminosi di 10° di estrema pulizia, per effetti luminosi netti e definiti. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

Encastrables IP67 de très haute qualité constructive avec des dimensions extrêmement contenues avec faisceaux lumineux de 10° d'une propreté extrême, pour des effets lumineux nets et définis. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.

IP67-Einbauleuchten höchster Bauqualität mit äußerst kompakten Abmessungen und extrem sauberen 10°-Lichtverteilungen für klare und definierte Lichteffekte. Gehäuse aus dick eloxiertem Aluminium, Ausführungen mit Edelstahlfront oder aus eloxiertem, pulverbeschichtetem Aluminium. Speziell klares Hartglas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel.

Luminarias empotrables IP67 de muy alta calidad de fabricación con tamaños extremadamente reducidos y haces luminosos de 10° extremadamente sutiles, para efectos luminosos nítidos y definidos. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, versiones con frente de acero inoxidable o de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene.


Supply current
250mA (V_f 36V)

Power
10W

CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)


2-Step MacAdam

Dimensions

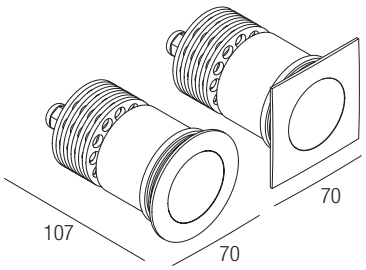

Photometric diagrams

F001 - 10°



CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

JN2 X X X 1

Beam angle 10°

18	29	39	49
2200K	2700K	3000K	4000K


G	A	N	V	K	Z
Grey	Anthracite	Black	Olive green	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L

1	2
Round	Square

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

CSXJ01
Recessing box



Drivers 250mA

on/off
AL1025 (1) IP20 ⌀40 mm
AL9025 (1) IP67 ⌀44 mm

dimmable
AL4030 (1) IP20 0/1..10V ⌀55 mm
ALMINI25 (1) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4031 (1) IP20 DALI 2 ⌀55 mm
AL4032 (1) IP20 IGBT-TRIAC ⌀55 mm
AL6025 (1) IP67 DALI ⌀44 mm