FLEXA
LIGHTING

JENA 2

Adjustable uplight

design Roberto Mantovani

INOX IK10 IK09 IP67 made in Italy



The Jena range offers IP67-rated, orientable, ground recessed fixtures of the highest build quality. The use of advanced waterproofing technology guarantees absolute product reliability. Versions with front in walkable, double powder-coated, anodized aluminium and vehicle-proof AISI 316L stainless steel.

La gamma Jena offre incassi a terra IP67 orientabili di altissima qualità costruttiva. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Le versioni con frontale in alluminio anodizzato con doppia verniciatura a polveri sono calpestabili, le versioni con frontale in INOX AISI 316L sono carrabili.

La gamme Jena propose des encastrables au sol IP67 orientables de très haute qualité constructive. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation avancées garantit une fiabilité absolue du produit. Les versions avec frontal en aluminium anodisé avec double peinture en poudre sont praticables, les versions avec frontal en INOX AISI 316L sont carrossables.

Die Produktreihe Jena bietet den ausrichtbaren Einbau am Boden mit Schutzklasse IP67 von sehr hoher konstruktiver Qualität. Die Verwendung moderner Abdichtungstechniken garantiert absolute Produktzuverlässigkeit. Die Versionen mit Vorderteil aus eloxierten Aluminium mit Doppelpulverbeschichtung sind begehbar, die Versionen mit Vorderteil aus Edelstahl AISI 316L sind befahrbar.

La gama Jena ofrece empotrados de suelo IP67 orientables de altísima calidad constructiva. El uso de tecnologías avanzadas de impermeabilización garantiza una absoluta fiabilidad del producto. Las versiones con frontal de aluminio anodizado con doble barnizado en polvo son peatonales, las versiones con frontal de INOX AISI 316L son transitables.

Supply current
350-500mA (V_f 2,9V)


Power
1-2W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

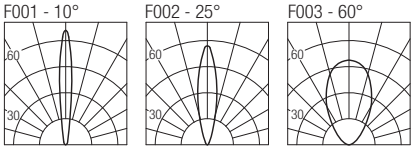

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2200K	**81 lm**	**117 lm**
2700K	**89 lm**	**128 lm**
3000K	**93 lm**	**133 lm**
4200K	**103 lm**	**154 lm**
6000K	**114 lm**	**165 lm**

Code construction


XJ11 X X X

- **G** Grey; **A** Anthracite; **N** Black; **V** Olive green; **K** COR-TEN; **Z** INOX Steel AISI 316L
- **5** 2200K; **0** 2700K; **1** 3000K; **2** 4200K; **3** 6000K; **6** Blue; **7** Green; **8** Red
- **0** 10°; **1** 25°; **2** 60°

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

CSXJ01
Recessing box



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 ⌀30 mm
AL1035 (1..11) IP20 ⌀40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. ⌀55 mm
AL9011 (1..12) IP67 ⌀44 mm

dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI35 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4051 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀48 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 ⌀30 mm
AL1077 (1..6) IP20 ⌀40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. ⌀55 mm
AL9051 (1..11) IP67 ⌀44 mm

dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V ⌀72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH ⌀30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH ⌀72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC ⌀56 mm
AL6050 (2..6) IP67 DALI 2 ⌀44 mm
AL8050 (4..16) IP67 DALI 2 ⌀48 mm