FLEXA
LIGHTING

JOS PR10

Semi-recessed pendant projector

CE 40mm IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



An adjustable suspended projector for semi-recessed installation, characterised by a minimalist design and high optical performance, suitable for applications ranging from accent to general lighting. It offers the possibility to combine different colour temperatures and beam angles. It can also be equipped with an anti-glare filter accessory to ensure optimal visual comfort.

Proiettore sospeso orientabile per installazione a semi incasso, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un projecteur suspendu orientable pour installation semi-encastrée, caractérisé par un design minimaliste et des performances optiques élevées, adapté à des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il permet de combiner différentes températures de couleur et différents angles de faisceau. Il peut également être équipé d'un filtre anti-éblouissement afin de garantir un confort visuel optimal.

Ein schwenkbarer Pendelstrahler für die teilversenkte Montage, der sich durch minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet und sich für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung eignet. Er ermöglicht die Kombination verschiedener Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel. Optional kann er mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden, um einen optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten.

Un proyector suspendido orientable para instalación semiempotrada, caracterizado por un diseño minimalista y elevadas prestaciones ópticas, adecuado para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Permite combinar diferentes temperaturas de color y aperturas de haz. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para garantizar un confort visual óptimo.

Supply current
500mA (V_f 18V)


Power
10W

Series wiring


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions

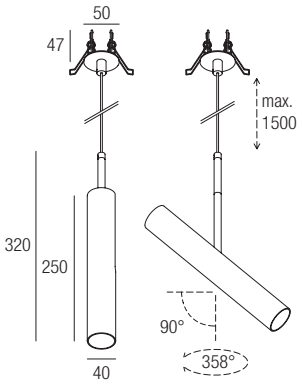

Photometric diagrams

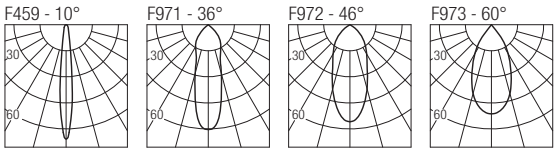

CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

JSPR1 X X X

	N	**S**	**M**	**W**	**X**
	10°	36°	46°	60°	10-55° Adjustable optics
	18	**29**	**39**	**49**	
	2200K	2700K	3000K	4000K	
1	**5**				
White	Black				

Note
Versions with extended arm length are available upon request.

Accessories

LJ01 White
LJ01B Black
Low luminance louver

SJ01 White
SJ01B Black
Milky screen

Note
The filter and screen are not compatible with the 10° and adjustable 10-55° lens versions.

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1) IP20 30 mm
AL1077 (1) IP20 40 mm
AL1084 (1..2) IP20 S.P. 55 mm

dimmable
AL4010 (1..2) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..2) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm