FLEXA
LIGHTING

# JOS PS10

Pendant projector

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



An adjustable suspended projector for ceiling installation, characterised by a minimalist design and high optical performance, suitable for applications ranging from accent to general lighting. It offers the possibility to combine different colour temperatures and beam angles. It can also be equipped with an anti-glare filter accessory to ensure optimal visual comfort.

Proiettore sospeso orientabile per installazione a soffitto, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un projecteur suspendu orientable pour installation au plafond, caractérisé par un design minimaliste et des performances optiques élevées, adapté à des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Il permet de combiner différentes températures de couleur et différents angles de faisceau. Il peut également être équipé d'un filtre anti-éblouissement afin de garantir un confort visuel optimal.

Ein schwenkbarer Pendelstrahler für die Deckenmontage, der sich durch minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet und sich für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung eignet. Er ermöglicht die Kombination verschiedener Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel. Optional kann er mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden, um einen optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten.

Un proyector suspendido orientable para instalación en techo, caracterizado por un diseño minimalista y elevadas prestaciones ópticas, adecuado para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Permite combinar diferentes temperaturas de color y aperturas de haz. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para garantizar un confort visual óptimo.


**Supply current**
230VAC

**Power**
10W


**CRI**
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

**2-Step MacAdam**

**Dimensions**

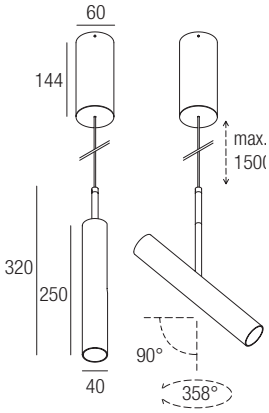


**Photometric diagrams**

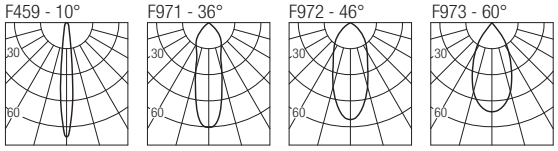


**CCT/CRI/Flux**

| | |
|---|---|
| 2200K | **810 lm** |
| 2700K | **840 lm** |
| 3000K | **930 lm** |
| 4000K | **960 lm** |

**Code construction**

JSPS1 X X X

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N** | **S** | **M** | **W** | **X** |
| 10° | 36° | 46° | 60° | 10-55° Adjustable optics |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **18** | **29** | **39** | **49** |
| 2200K | 2700K | 3000K | 4000K |

| | |
|---|---|
| **1** | **5** |
| White | Black |

**Note**
Made-to-measure cable available on request.

**Accessories**

**LJ01** White
**LJ01B** Black
Low luminance louver

**SJ01** White
**SJ01B** Black
Milky screen

**Note**
The filter and screen are not compatible with the 10° and adjustable 10-55° lens versions.