FLEXA
LIGHTING

JOS T10P

Pendant projector for 24VDC tracks

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



An adjustable suspended projector for 24VDC track installation, characterised by a minimalist design and high optical performance, suitable for applications ranging from accent to general lighting. It offers the possibility to combine different colour temperatures and beam angles. It can also be equipped with an anti-glare filter accessory to ensure optimal visual comfort.

Proiettore sospeso orientabile per binario 24VDC, connotato da un design minimale ed elevate prestazioni ottiche, si presta ad applicazioni che vanno dalla luce d'accento all'illuminazione generale. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Un module projecteur suspendu pour rail 24VDC, caractérisé par un design minimaliste et des performances optiques élevées. Il se prête à des applications d'éclairage d'accentuation ou général, offrant la possibilité de combiner différentes températures de couleur et angles de faisceau, avec CRI85 ou CRI93. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Ein schwenkbarer Pendelstrahler für die Montage an einer 24VDC-Stromschiene, der sich durch minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet und sich für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung eignet. Er ermöglicht die Kombination verschiedener Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel. Optional kann er mit einem Entblendungsfilter ausgestattet werden, um einen optimalen visuellen Komfort zu gewährleisten.

Un proyector suspendido orientable para carril 24VDC, caracterizado por un diseño minimalista y elevadas prestaciones ópticas, adecuado para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Permite combinar diferentes temperaturas de color y aperturas de haz. Además, puede equiparse con un filtro antideslumbramiento para garantizar un confort visual óptimo.


Supply current
24VDC

Power
10W


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions

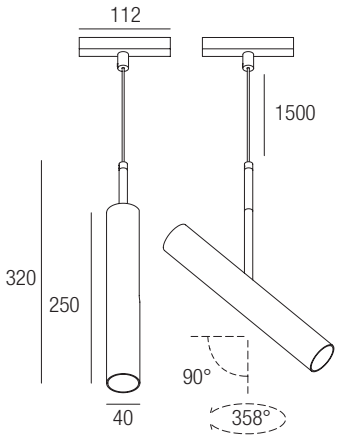

Photometric diagrams

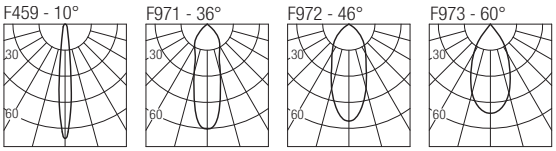

CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

JST1P X X X

- X: **N** 10° | **S** 36° | **M** 46° | **W** 60° | **X** 10-55° Adjustable optics
- X: **18** 2200K | **29** 2700K | **39** 3000K | **49** 4000K
- X: **1** White | **5** Black

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

LJ01 White
LJ01B Black
Low luminance louver

SJ01 White
SJ01B Black
Milky screen

Note
The filter and screen are not compatible with the 10° and adjustable 10-55° lens versions.