
FLEXA
LIGHTING

JOS T2P

Pendant projector for 24VDC tracks

IP20 made in Italy

design Roberto Mantovani



An adjustable suspended projector for 24VDC track installation, characterised by extremely compact dimensions and a minimalist design, combining high build quality with precise optical performance. Available with a wide range of beam angles, including narrow optics, it is ideal for the accent lighting of display elements and architectural details.

Proiettore sospeso orientabile per binario 24VDC, connotato da dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, capace di coniugare elevata qualità costruttiva e precisione ottica. Disponibile in un'ampia gamma di aperture di fascio, incluse ottiche strette, è ideale per l'illuminazione d'accento di elementi espositivi e dettagli architettonici.

Un projecteur suspendu orientable pour installation sur rail 24VDC, caractérisé par des dimensions extrêmement compactes et un design minimaliste, associant une grande qualité de fabrication à une optique particulièrement précise. Disponible avec un large choix d'angles de faisceau, y compris des optiques étroites, il est idéal pour l'éclairage d'accentuation d'éléments exposés et de détails architecturaux.

Ein schwenkbarer Pendelstrahler für die Montage an einer 24VDC-Stromschiene, der sich durch äußerst kompakte Abmessungen und minimalistisches Design auszeichnet und hohe Verarbeitungsqualität mit präziser Lichttechnik verbindet. Er ist mit einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln erhältlich, darunter auch enge Lichtverteilungen, und eignet sich ideal zur Akzentbeleuchtung von Ausstellungsobjekten und architektonischen Details.

Un proyector suspendido orientable para carril 24VDC, caracterizado por sus dimensiones extremadamente compactas y su diseño minimalista, capaz de combinar una elevada calidad constructiva con una gran precisión óptica. Disponible con una amplia variedad de aperturas de haz, incluidas ópticas estrechas, es ideal para la iluminación de acento de elementos expositivos y detalles arquitectónicos.


Supply current
24VDC

Power
2W


CRI
85 (2200K-4200K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions

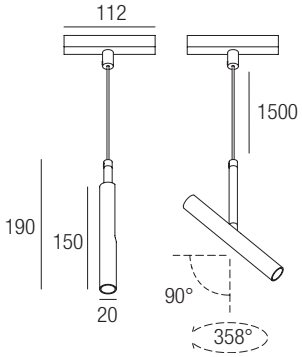

Photometric diagrams



CCT/CRI/Flux

2200K	**117 lm**
2700K	**128 lm**
3000K	**133 lm**
4200K	**154 lm**

Code construction

JST2P X X X

- 1 = 20°, 2 = 40°
- 1 = 2200K, 2 = 2700K, 3 = 3000K, 4 = 4200K
- 1 = White, 5 = Black

Note
Made-to-measure cable available on request.