FLEXA
LIGHTING

LOLLO X120

Adjustable downlight

135x70mm IP20 made in Italy

design Lapo Grassellini



The Lollo range of orientable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. Its highly innovative dissipative system and off-axis inclination offer a 45° orientation of the full beam out from the ceiling, in a fixture of minimal yet sophisticated design.

La gamma di incassi orientabili Lollo offre alte prestazioni in dimensioni estremamente compatte. Lo studio di un sistema di dissipazione estremamente innovativo, unita all'inclinazione fuori dall'asse dell'apparecchio, consente un'orientabilità di 45° che mantiene tutto il flusso luminoso fuori dal filo del soffitto, in un apparecchio dal design minimale e sofisticato.

La gamme d'encastrables orientables Lollo offre des prestations élevées dans des dimensions extrêmement compactes. L'étude d'un système de dissipation extrêmement innovant, unie à l'inclinaison hors de l'axe de l'appareil, permet une orientabilité de 45° qui maintient tout le flux lumineux hors du niveau du plafond, dans un appareil au design minimaliste et sophistiqué.

Die Produktreihe von ausrichtbaren Einbauleuchten Lollo bietet beste Leistungen in extrem kompakten Größen. Die Forschung eines extrem innovativen Ableitungssystem, verbunden mit der Neigung außerhalb der Achse des Gerätes, ermöglicht eine Ausrichtung von 45°, die den gesamten Lichtstrom weg von dem Draht der Decke hält, in einem Gerät von minimalistischen und anspruchsvollen Design.

La gama de empotrados orientables Lollo ofrece altas prestaciones en tamaños sumamente compactos. El estudio de un sistema de disipación sumamente innovador, junto con la inclinación fuera del eje del aparato, permite una orientación de 45° que mantiene todo el flujo luminoso fuera del ras del techo, en un aparato de diseño minimalista y sofisticado.


Supply current
250mA (V_f 2x36V)

Power
2x10W


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

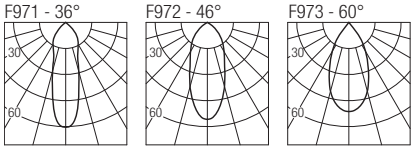

CCT/CRI/Flux

2200K	**2 x 810 lm**
2700K	**2 x 840 lm**
3000K	**2 x 930 lm**
4000K	**2 x 960 lm**

Code construction

LLX12 X X X

- **S** 36° / **M** 46° / **W** 60°
- **18** 2200K / **29** 2700K / **39** 3000K / **49** 4000K
- **1** White / **2** Grey / **5** Black / **6** Bronze

Note
The finishing refers to the outer ring of the luminaire only, the inner part of the optical compartment is always black.

Accessories

SLLX1201 (2 pcs)
Milky screen

Note
The screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 250mA

on/off
AL1025 (1) IP20 40 mm

dimmable
AL4030 (1) IP20 0/1..10V 55 mm
ALMINI25 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4031 (1) IP20 DALI 2 55 mm
AL4032 (1) IP20 IGBT-TRIAC 55 mm

Note
Each fixture needs 2 drivers.