FLEXA
LIGHTING

MAUNA 6

IP-rated projector

IP65 made in Italy

design Rod&Todd



IP65 projectors equipped with COB LEDs with CRI98 and R9 93, they offer a wide range of narrow and precise light beams. Made of anodized aluminum, they are suitable for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes come together in a product of great reliability and quality.

Proiettori IP65 equipaggiati con COB LED con CRI98 e R9 93, in grado di offrire un'ampia gamma di aperture di fascio per effetti luminosi precisi ed efficaci. Realizzati in alluminio anodizzato sono idonei per l'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità e qualità.

Projecteurs en aluminium anodisé IP65, adaptés à l'installation dans des environnements particulièrement agressifs. La qualité optique et les finitions raffinées se combinent pour en faire un produit hautement fiable. Avec CRI98 et R9 93 et optiques très avancées, ils offrent des faisceaux lumineux étroits et précis. La gamme d'accessoires comprend le filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

IP65-Projektoren, ausgestattet mit COB-LEDs, CRI98 und R9 93, bieten eine große Auswahl an schmalen und präzisen Lichtstrahlen. Sie bestehen aus anodisiertem Aluminium und sind für die Installation in besonders anspruchsvollen Bereichen geeignet. Optische Qualität und hochwertige Verarbeitung vereinen sich zu einem Produkt von großer Zuverlässigkeit und Qualität.

Proyectores de aluminio anodizado IP65, aptos para su instalación en ambientes especialmente agresivos. La calidad óptica y los finos acabados se combinan para hacer un producto altamente confiable. Con CRI98 y R9 93 y una óptica muy avanzada, ofrece haces de luz estrechos y precisos. La gama de accesorios incluye el filtro antideslumbramiento para el máximo confort visual.

Supply current
500mA (V_f 9V)


Power
6W

Series wiring


CRI
85 (2200K)
98 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

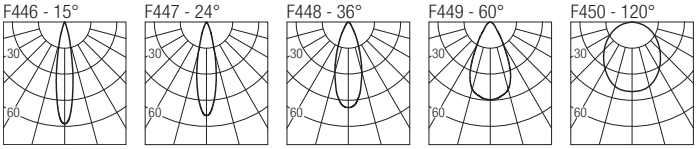

CCT/CRI/Flux

2200K	**490 lm**
2700K	**540 lm**
3000K	**600 lm**
4000K	**620 lm**

Code construction


MU6 X X X

- X: **N** 15° | **S** 24° | **M** 36° | **W** 60° | **X** 120°
- X: **1** 2200K | **2** 2700K | **3** 3000K | **4** 4000K
- X: **2** Aluminium (anodized) | **5** Black (anodized) | **6** Bronze (anodized)

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

XP0022
Earth spike



XP0200 Aluminium
XP0500 Black
XP0600 Bronze
Base



XXT01
Tree strap



XNTM02 Aluminium
XNTM05 Black
XNTM06 Bronze
Antiglare snoot



LMU601
Low luminance louver



Note
The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off

AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..3) IP67 44 mm

dimmable

AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 48 mm