FLEXA
LIGHTING

MAUNA 724 SPIKE

IP-rated projector

IP65 made in Italy

design Roberto Mantovani



IP65 projectors equipped with high colour rendering COB LEDs. Available in a wide range of beam angles, finishes and four different heights, they allow the creation of precise, effective and perfectly controlled lighting effects. Suitable for installation even in particularly aggressive environments, they combine optical quality, selected materials and high-quality finishes in a reliable, versatile luminaire, carefully designed down to the smallest detail.

Proiettori IP65 equipaggiati con COB LED ad elevata resa cromatica. Disponibili in un'ampia gamma di aperture di fascio, finiture e quattro differenti altezze, consentono di creare effetti luminosi precisi, efficaci e perfettamente controllati. Idonei all'installazione anche in ambienti particolarmente aggressivi, combinano qualità ottica, materiali selezionati e finiture di pregio in un apparecchio affidabile, versatile e curato in ogni dettaglio.

Projecteurs IP65 équipés de LED COB à excellent rendu des couleurs. Disponibles dans un large choix d'angles de faisceau, de finitions et en quatre hauteurs différentes, ils permettent de créer des effets lumineux précis, efficaces et parfaitement maîtrisés. Adaptés à une installation même dans des environnements particulièrement agressifs, ils associent qualité optique, matériaux sélectionnés et finitions de qualité dans un luminaire fiable, polyvalent et soigné dans les moindres détails.

IP65-Strahler mit COB-LEDs und hoher Farbwiedergabe. Sie sind mit einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln, Oberflächen und in vier verschiedenen Höhen erhältlich und ermöglichen präzise, wirkungsvolle und perfekt kontrollierte Lichteffekte. Sie eignen sich auch für die Installation in besonders aggressiven Umgebungen und verbinden optische Qualität, ausgewählte Materialien und hochwertige Oberflächen zu einer zuverlässigen, vielseitigen und bis ins kleinste Detail sorgfältig ausgeführten Leuchte.

Proyectores IP65 equipados con LED COB de elevada reproducción cromática. Disponibles en una amplia variedad de aperturas de haz, acabados y cuatro alturas diferentes, permiten crear efectos luminosos precisos, eficaces y perfectamente controlados. Adecuados para su instalación incluso en ambientes especialmente agresivos, combinan calidad óptica, materiales seleccionados y acabados de alta calidad en una luminaria fiable, versátil y cuidada hasta el más mínimo detalle.

Supply current
24VDC


Power
7W

Parallel wiring


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions

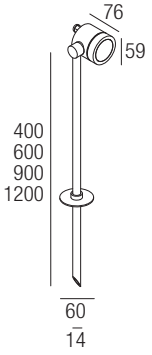

Photometric diagrams

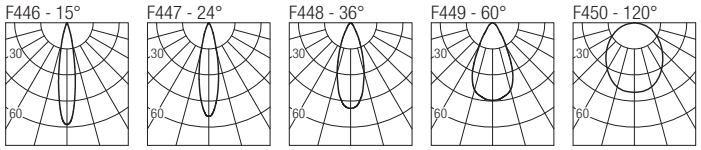

CCT/CRI/Flux

2200K	**570 lm**
2700K	**590 lm**
3000K	**650 lm**
4000K	**670 lm**

Code construction

MUS24 X X X X

N	**S**	**M**	**W**	**X**
15°	24°	36°	60°	120°

18	**29**	**39**	**49**
2200K	2700K	3000K	4000K

B	**A**	**N**	**V**	**K**
White	Anthracite	Black	Olive green	COR-TEN

A	**B**	**C**	**D**
40cm	60cm	90cm	120cm

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

LMUS2401
Low luminance louver

Note
The filter must be ordered together with the lighting fixture.

XNTX20B White
XNTX20A Anthracite
XNTX20N Black
XNTX20V Olive green
XNTX20K COR-TEN
Antiglare snoot

Drivers 24VDC

on/off
AL2124 (1) IP20 28 mm
AL2012 (1..3) IP20 60 mm
AL2031 (1..10) IP20 70 mm
AL2040 (1..21) IP20 80 mm
AL9222 (1..5) IP67 44 mm
AL9231 (1..10) IP67 85 mm
AL9240 (1..21) IP67 85 mm

dimmable
AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 45 mm
AL5241 (3..14) IP20 DALI 2 PUSH 70 mm
AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 48 mm

dimming module
AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

Note
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.