FLEXA
LIGHTING

NEXUS DTW

Dim to Warm adjustable uplight

INOX IK10 IK09 IP67 made in Italy

design Rod&Todd



IP67 Dim to Warm adjustable ground recessed luminaires of the highest quality construction, characterised by high luminous fluxes and precise, clean optics, able to offer narrow beam angles. The use of advanced waterproofing technologies guarantees absolute product reliability. The versions with anodised aluminium front with double powder coating are walkable, the versions with AISI 316L stainless steel front are driveable.

Incasso a terra IP67 Dim to Warm orientabili di altissima qualità costruttiva, caratterizzati da elevati flussi luminosi ed ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette. L'uso di tecnologie di impermeabilizzazione evolute garantisce una assoluta affidabilità del prodotto. Le versioni con frontale in alluminio anodizzato con doppia verniciatura a polveri sono calpestabili, le versioni con frontale in INOX AISI 316L sono carrabili.

Luminaires encastrés au sol réglables IP67 Dim to Warm de la plus haute qualité de construction, caractérisés par des flux lumineux élevés et des optiques précises et propres, capables d'offrir des angles de rayonnement étroits. L'utilisation de technologies d'imperméabilisation avancées garantit une fiabilité absolue du produit. Les versions avec façade en aluminium anodisé avec double revêtement en poudre sont praticables, les versions avec façade en acier inoxydable AISI 316L sont carrossables.

IP67 Dim to Warm verstellbare Bodeneinbauleuchten von höchster Qualität, die sich durch hohe Lichtströme und präzise, saubere Optiken auszeichnen, die enge Ausstrahlungswinkel bieten können. Der Einsatz fortschrittlicher Wasserabdichtungs-Technologien garantiert absolute Produktzuverlässigkeit. Die Versionen mit Front aus eloxiertem Aluminium mit doppelter Pulverbeschichtung sind begehbar, die Versionen mit Front aus Edelstahl AISI 316L sind befahrbar.

Luminarias empotrables en el suelo regulables IP67 Dim to Warm de la más alta calidad constructiva, caracterizadas por elevados flujos luminosos y ópticas precisas y limpias, capaces de ofrecer ángulos de haz estrechos. El uso de tecnologías avanzadas de impermeabilización garantiza la absoluta fiabilidad del producto. Las versiones con frontal de aluminio anodizado con doble recubrimiento de polvo son transitables, las versiones con frontal de acero inoxidable AISI 316L son transitables.

Supply current
400mA (V_f 18V)


Power
8W

Series wiring


CRI
95

DTW 3000K to 1800K

Dimensions



Photometric diagrams

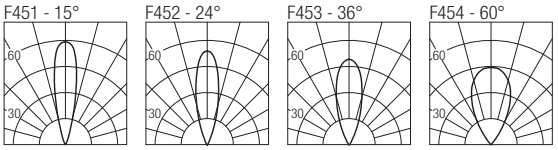

CCT/CRI/Flux

3000K	1800K
870 lm	**16 lm**

Code construction


DTWNEX24 X X

N	**S**	**M**	**W**		
15°	24°	36°	60°		
G	**A**	**N**	**V**	**K**	**Z**
Grey	Anthracite	Black	Olive green	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

CSXJ02
Recessing box



LNEX2401
Low luminance louver

HMNEX2401
Halfmoon glare shield
(for round versions only)

Note
The filter and the half-moon glare shield must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 400mA

dimmable
AL4451DS (1..2) IP20 DALI 2 ⌀50 mm
AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm