FLEXA LIGHTING

OLU 6

IP-rated projector

IP65 made in Italy

design Roberti Mantovani



The Olu range offers IP65 anodized aluminium spotlights, suitable for installation in particularly aggressive environments. Optical quality and fine finishes combine to make a highly reliable product.

La gamma Olu offre proiettori IP65 in alluminio anodizzato, idonei all'installazione in ambienti particolarmente aggressivi. Qualità ottica e finiture di pregio si fondono in un prodotto di grande affidabilità.

La gamme Olu propose des projecteurs IP65 en aluminium anodisé, adaptés pour l'installation dans des milieux particulièrement agressifs. Qualité optique et finitions de qualité fusionnent dans un produit de grande fiabilité.

Die Olu-Reihe bietet IP65-Projektoren aus eloxiertem Aluminium, die sich für den Einbau in besonders aggressiven Umgebungen eignen. Optische Qualität und feine Oberflächen vereinen sich in einem Produkt mit hoher Zuverlässigkeit.

La gama Olu ofrece proyectores IP65 de aluminio anodizado, adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos. La calidad óptica y los acabados finos se combinan en un producto de gran fiabilidad.

Supply current
350-500mA (V_f 8,7V)


Power
3-6W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

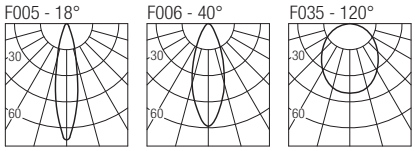

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2200K	**243 lm**	**350 lm**
2700K	**267 lm**	**384 lm**
3000K	**279 lm**	**400 lm**
4200K	**309 lm**	**462 lm**
6000K	**342 lm**	**495 lm**

Code construction


LU2 X X X

- X: S = 18°, F = 40°, W = 120°
- X: 5 = 2200K, 0 = 2700K, 1 = 3000K, 2 = 4200K, 3 = 6000K, 6 = Blue, 7 = Green, 8 = Red
- X: 2 = Aluminium (anodized), 5 = Black (anodized), 6 = Bronze (anodized)

Note
Made-to-measure cable available on request.

Accessories

XP0022
Earth spike



XP0200 Aluminium
XP0500 Black
XP0600 Bronze
Base



XNTC02 Aluminium
XNTC05 Black
XNTC06 Bronze
Antiglare snoot

XXT01
Tree strap



LLU201
Low luminance louver



Note
The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..3) IP20 30 mm
AL1035 (1..3) IP20 40 mm
AL1037 (1..5) IP20 S.P. 55 mm
AL9011 (1..4) IP67 44 mm

dimmable
AL4000 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6035 (1..3) IP67 DALI 2 44 mm
AL8035 (2..4) IP67 DALI 2 48 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..2) IP20 30 mm
AL1077 (1..2) IP20 40 mm
AL1084 (1..3) IP20 S.P. 55 mm
AL9051 (1..3) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1..4) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..2) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..4) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..4) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6050 (1..2) IP67 DALI 2 44 mm
AL8050 (2..4) IP67 DALI 2 48 mm