FLEXA
LIGHTING

# PLEXUS UGR DTW

Dim to Warm adjustable downlight

65mm IP44 made in Italy

design Rod&Todd



A small and shallow Dim to Warm adjustable downlight with recessed optic characterised by a minimal design and high optical performance. Equipped with Fidelity LED, with CRI98 and R9 93, it lends itself to applications ranging from accent to general illumination. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incasso orientabile ad ottica arretrata Dim to Warm dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable Dim to Warmréglable à plafond avec optique en retraite petit et peu profond, caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LED Fidelity, avec CRI98 et R9 93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Ein Dim to Warm kleines und flaches verstellbarer Deckenleuchte mit eingefahrener Optik, das sich durch ein minimalistisches Design und hohe optische Leistung auszeichnet. Ausgestattet mit Fidelity LED, CRI98 und R9 93, eignet es sich für Anwendungen, die von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung reichen. Dank der Verwendung einer hochentwickelten Optik bietet sie enge und präzise Lichtkegel. Sie kann mit einem Blendschutzfilter für maximalen Sehkomfort ausgestattet werden.

Un downlight Dim to Warm ajustable con óptica empotrable pequeño y poco profundo que se caracteriza por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con Fidelity LED, con CRI98 y R9 93, se presta a aplicaciones que van desde iluminación de acento hasta iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.

**Supply current**
400mA ($V_f$ 18V)


**Power**
8W

**Series wiring**


**CRI**
95

**DTW 3000K to 1800K**

**Dimensions**




**Photometric diagrams**

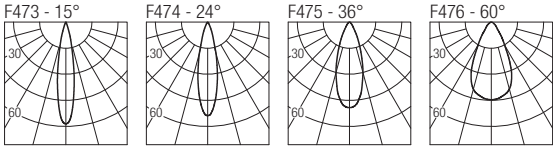


**CCT/CRI/Flux**

| 3000K | 1800K |
|---|---|
| **870 lm** | **16 lm** |

**Code construction**

**DTWPLXU1 X X**

| N | S | M | W |
|---|---|---|---|
| 15° | 24° | 36° | 60° |

| 1 | 5 | 6 |
|---|---|---|
| White | Black | Bronze |

**Accessories**

**LDPLXU101**
Low luminance louver

**SDPLXU101**
Milky screen

**Note**
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

**Drivers 400mA**
dimmable
**AL4451DS** (1..2) IP20 DALI 2 50 mm