FLEXA
LIGHTING

PUCK

Flush optic IP-rated downlight

25mm IP67 made in Italy

design Roberto Mantovani



IP67 recessed fixtures of the highest quality construction with extremely compact dimensions. Body in anodized aluminium, versions with the front mask in stainless steel or anodised aluminium and powder-coated. Toughened extra-clear glass, ATEX cable gland, neoprene cord.

Incassi IP67 di altissima qualità costruttiva con dimensioni estremamente contenute. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, versioni con frontale in acciaio INOX o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

Encastrables IP67 de très haute qualité constructive, avec des dimensions extrêmement contenues. Corps en aluminium anodisé à épaisseur, versions avec frontal en acier INOX ou en aluminium anodisé et peint en poudre. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.

IP67-Einbauleuchten höchster Bauqualität bei extrem kleinen Abmessungen. Gehäuse aus dick eloxiertem Aluminium, Ausführungen mit Edelstahlfront oder aus eloxiertem, pulverbeschichtetem Aluminium. Speziell klares Hartglas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel.

Luminarias empotrables IP67 de muy alta calidad de fabricación con tamaño extremadamente reducido. Cuerpo de aluminio anodizado con espesor, versiones con frente de acero inoxidable o de aluminio anodizado y barnizado con polvo. Vidrio templado extra claro, prensaestopas ATEX, cable de neoprene.

Supply current
350mA (V_f 2,9V)


Power
1W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

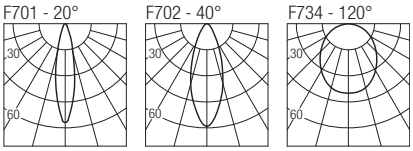

CCT/CRI/Flux

2200K	**92 lm**
2700K	**101 lm**
3000K	**109 lm**
4200K	**116 lm**
6000K	**132 lm**


Code construction

PK X X X X

- **B** White; **G** Grey; **A** Anthracite; **N** Black; **K** COR-TEN; **Z** INOX Steel AISI 316L
- **5** 2200K; **0** 2700K; **1** 3000K; **2** 4200K; **3** 6000K; **6** Blue; **7** Green; **8** Red
- **1** 20°; **2** 40°; **9** 120°
- **1** Round; **2** Square

Accessories

CSTY01
Recessing box



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. 55 mm
AL9011 (1..12) IP67 44 mm

dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL6035 (2..8) IP67 DALI 2 44 mm
AL8035 (4..16) IP67 DALI 2 48 mm