FLEXA
LIGHTING

SEXUS UGR DTW

Dim to Warm trimless & adjustable downlight

IP44 made in Italy

design Rod&Todd



A small and shallow trimless adjustable Dim to Warm downlight with recessed optic characterised by a minimal design and high optical performance. Equipped with Fidelity LED, with CRI98 and R9 93, it lends itself to applications ranging from accent to general lighting. Thanks to the use of highly-advanced optics, it offers narrow and precise light beams. Can be fitted with an anti-glare filter for maximum visual comfort.

Incasso trimless orientabile ad ottica arretrata Dim to Warm dalle dimensioni estremamente compatte e dal design minimale, caratterizzato dalla capacità di unire elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Offrono la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio, con CRI98 ed R9 93. Equipaggiabile con l'accessorio filtro antiabbagliamento, per assicurare il miglior comfort visivo dell'installazione.

Encastrable Dim to Warm réglable trimless à plafond avec optique en retraite petit et peu profond, caractérisé par un design minimal et des performances optiques élevées. Équipé de LED Fidelity, avec CRI98 et R9 93, il se prête à des applications allant de l'accentuation à l'éclairage général. Grâce à l'utilisation d'optiques avancées, il offre des faisceaux lumineux étroits et précis. Peut être équipé d'un filtre anti-éblouissement pour un confort visuel maximal.

Dim to Warm-Einbaudownlight mit extrem kompakten Abmessungen und minimalistischem Design, das sich durch die Fähigkeit auszeichnet, hohe Lichtströme mit einer präzisen und sauberen Optik zu kombinieren, die enge Ausstrahlungswinkel für eine Beleuchtung von der Akzentbeleuchtung bis zur Allgemeinbeleuchtung bieten kann. Sie kann mit dem Zubehör Blendfilter ausgestattet werden, um den besten visuellen Komfort der Installation zu gewährleisten.

Un downlight Dim to Warm orientable sin marco con óptica empotrable pequeño y poco profundo que se caracteriza por un diseño minimalista y un alto rendimiento óptico. Equipado con Fidelity LED, con CRI98 y R9 93, se presta a aplicaciones que van desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. Gracias al uso de ópticas muy avanzadas, ofrece haces de luz estrechos y precisos. Se puede equipar con un filtro antideslumbramiento para un máximo confort visual.

Supply current
400mA (V_f 18V)


Power
8W

Series wiring


CRI
95

DTW 3000K to 1800K

Dimensions



Photometric diagrams

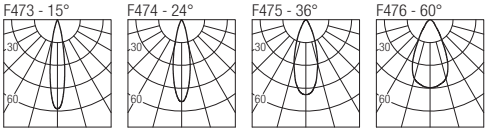

CCT/CRI/Flux

3000K	1800K
870 lm	**16 lm**

Code construction


DTWSXU1 X X

N	S	M	W
15°	24°	36°	60°


1	5	6
White	Black	Bronze

Accessories

ZQSU002 White
ZQSU002B Black
Plasterboard recessing frame



TOOL75
Trimless tool



LDSXU101
Low luminance louver

SDSXU101
Milky screen

Note
The filter and the screen must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 400mA

dimmable
AL4451DS (1..2) IP20 DALI 2 50 mm