FLEXA
LIGHTING

TULIP

Surface projector

IP20 made in Italy

design Lapo Grassellini



A range of projectors for wall and ceiling installation, designed for both accent and general lighting. Their simple, compact geometry ensures an extremely discreet visual presence. The use of high-quality COB LEDs is combined with highly efficient, clean optics.

Una gamma di proiettori per installazione a parete e soffitto, pensata per l'illuminazione di accento e generale. La geometria semplice e compatta ne rende l'impatto compositivo estremamente contenuto. L'impiego di LED COB di altissima qualità si combina ad ottiche estremamente efficienti e pulite.

Une gamme de projecteurs pour installation murale et au plafond, conçue pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage général. Leur géométrie simple et compacte garantit une présence visuelle extrêmement discrète. L'utilisation de LED COB de très haute qualité s'associe à des optiques extrêmement efficaces et nettes.

Eine Serie von Strahlern für die Wand- und Deckenmontage, die sowohl für die Akzent- als auch für die Allgemeinbeleuchtung konzipiert ist. Ihre einfache und kompakte Geometrie sorgt für eine äußerst dezente visuelle Präsenz. Der Einsatz hochwertiger COB-LEDs wird mit äußerst effizienten und sauberen Optiken kombiniert.

Una gama de proyectores para instalación en pared y techo, diseñada tanto para iluminación de acento como para iluminación general. Su geometría simple y compacta garantiza una presencia visual extremadamente discreta. El uso de LED COB de altísima calidad se combina con ópticas extremadamente eficientes y limpias.


Supply current
250mA (V_f 36V)

Power
10W


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

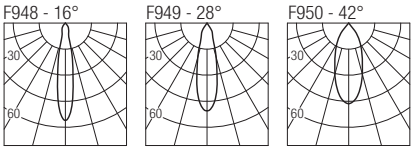

CCT/CRI/Flux

2200K	**810 lm**
2700K	**840 lm**
3000K	**930 lm**
4000K	**960 lm**

Code construction

TP1 X X X

- **S** 16° **M** 28° **W** 42°
- **18** 2200K **29** 2700K **39** 3000K **49** 4000K
- **1** White **2** Grey **5** Black **6** Bronze

Drivers 250 mA

on/off
AL1025 (1) IP20 40 mm

dimmable
AL4030 (1) IP20 0/1..10V 55 mm
ALMINI25 (1) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4031 (1) IP20 DALI 2 55 mm
AL4032 (1) IP20 IGBT-TRIAC 55 mm