FLEXA
LIGHTING

VEGA 724

Recessed optic IP-rated downlight

60mm IP67 made in Italy

design Roberto Mantovani



High-quality IP67 recessed luminaires with a recessed optic, characterised by extremely compact dimensions, high lumen output and precise, clean optics capable of delivering narrow beam angles for applications ranging from accent to general lighting. The body is made of thick anodised aluminium, with a front trim in anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable ensure high reliability and durability. They offer the possibility to combine different colour temperatures and beam angles.

Incassi IP67 ad ottica arretrata di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute, elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, frontale in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temperato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene. Offre la possibilità di combinare temperature colore ed aperture di fascio.

Luminaires encastrés IP67 à optique en retrait de très haute qualité de fabrication, caractérisés par des dimensions extrêmement compactes, des flux lumineux élevés et des optiques précises et nettes, capables d'offrir des angles de faisceau étroits pour des applications allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Le corps est réalisé en aluminium anodisé à forte épaisseur, avec une façade en aluminium anodisé et thermolaqué. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX et câble en néoprène garantissent une grande fiabilité et une excellente durabilité. Ils offrent la possibilité de combiner différentes températures de couleur et différents angles de faisceau.

Hochwertige IP67-Einbauleuchten mit zurückversetzter Optik, äußerst kompakten Abmessungen, hohen Lichtströmen sowie präzisen und sauberen Optiken, die enge Abstrahlwinkel für Anwendungen von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung ermöglichen. Der Leuchtenkörper besteht aus stark eloxiertem Aluminium, die Frontblende aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extraweißes gehärtetes Glas, eine ATEX-Kabelverschraubung und ein Neoprenkabel gewährleisten hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Sie ermöglichen die Kombination verschiedener Farbtemperaturen und Abstrahlwinkel.

Luminarias empotrables IP67 con óptica retranqueada de altísima calidad constructiva, caracterizadas por sus dimensiones extremadamente compactas, sus elevados flujos luminosos y sus ópticas precisas y limpias, capaces de ofrecer aperturas de haz estrechas para aplicaciones que abarcan desde la iluminación de acento hasta la iluminación general. El cuerpo está fabricado en aluminio anodizado de gran espesor, con frontal en aluminio anodizado y pintado en polvo. Vidrio extraclaro templado, prensaestopas ATEX y cable de neopreno garantizan una elevada fiabilidad y durabilidad. Ofrecen la posibilidad de combinar diferentes temperaturas de color y aperturas de haz.

Supply current
24VDC


Power
7W

Parallel wiring


CRI
85 (2200K)
93 (2700K-3000K-4000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

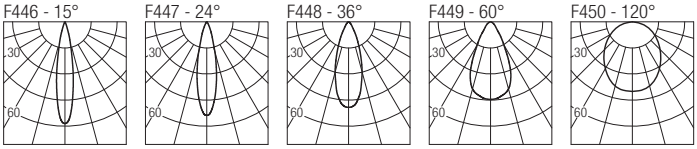

CCT/CRI/Flux

2200K	570 lm
2700K	590 lm
3000K	650 lm
4000K	670 lm

Code construction

VG24 X X X

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°

B	G	A	N	K
White	Grey	Anthracite	Black	COR-TEN

18	29	39	49
2200K	2700K	3000K	4000K

Accessories

LVG2401
Low luminance louver

Note
The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 24VDC

on/off
AL2124 (1) IP20 28 mm
AL2012 (1..3) IP20 60 mm
AL2031 (1..10) IP20 70 mm
AL2040 (1..21) IP20 80 mm
AL9222 (1..5) IP67 44 mm
AL9231 (1..10) IP67 85 mm
AL9240 (1..21) IP67 85 mm

Dimmable
AL5012 (1..3) IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 45 mm
AL5241 (3..14) IP20 DALI 2 PUSH 70 mm
AL8012 (1..3) IP67 DALI 2 48 mm

dimming module
AL7035 IP20 DALI 2 PUSH 0/1..10V 44 mm

Note
Dimming module AL7035 to be used in combination with a 24VDC on/off power supply.