FLEXA
LIGHTING

WOTAN 20

Flush optic IP-rated downlight

CE 90mm IP67 made in Italy

design Lapo Grassellini



High-quality IP67 recessed luminaires, characterised by extremely compact dimensions and high lumen output. The body is made of thick anodised aluminium, with a front trim in AISI 316L stainless steel or in anodised and powder-coated aluminium. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland and neoprene cable ensure high reliability and durability.

Incassi IP67 di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute ed elevati flussi luminosi. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, con frontale in acciaio INOX AISI316L o in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

Des luminaires encastrés IP67 de très haute qualité de fabrication, caractérisés par des dimensions extrêmement compactes et des flux lumineux élevés. Le corps est réalisé en aluminium anodisé à forte épaisseur, avec une façade en acier inoxydable AISI 316L ou en aluminium anodisé et thermolaqué. Verre extra-clair trempé, presse-étoupe ATEX et câble en néoprène garantissent une grande fiabilité et une excellente durabilité.

Hochwertige IP67-Einbauleuchten mit äußerst kompakten Abmessungen und hohen Lichtströmen. Der Leuchtenkörper besteht aus stark eloxiertem Aluminium, die Frontblende ist wahlweise aus Edelstahl AISI 316L oder aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium erhältlich. Extraweißes gehärtetes Glas, eine ATEX-Kabelverschraubung und ein Neoprenkabel gewährleisten hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Luminarias empotrables IP67 de altísima calidad constructiva, caracterizadas por sus dimensiones extremadamente compactas y sus elevados flujos luminosos. El cuerpo está fabricado en aluminio anodizado de gran espesor, con frontal en acero inoxidable AISI 316L o en aluminio anodizado y pintado en polvo. Vidrio extraclaro templado, prensaestopas ATEX y cable de neopreno garantizan una elevada fiabilidad y durabilidad.


Supply current
500 mA (V_f 36V)

Power
20W


CRI
93

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

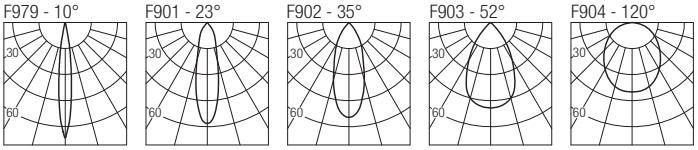

CCT/CRI/Flux

2700K	**1700 lm**
3000K	**1830 lm**
4000K	**1950 lm**


Code construction

WT2 X X X

XS	**S**	**M**	**W**		
10°	23°	35°	52°		
B	**G**	**A**	**N**	**K**	**Z**
White	Grey	Anthracite	Black	COR-TEN	INOX Steel AISI 316L
29	**39**	**49**			
2700K	3000K	4000K			

Accessories

CSDS20
Recessing box



LWT201
Low luminance louver



Note
The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 500mA

on/off
AL1084 (1) IP20 S.P. 55 mm
AL9052 (1) IP67 44 mm

dimmable
AL4010 (1) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALB451 (1) IP20 DALI 2 PUSH 46 mm
AL4151 (1) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm
AL8050 (1) IP67 DALI 2 48 mm