FLEXA
LIGHTING

ZERO MOVE 2

Trimless & adjustable downlight

IP44 made in Italy

design Roberto Mantovani



Trimless, orientable, recessed fixtures that combine extremely small dimensions with a remarkably simple and clean system for fastening to the formwork, with embedded optics for high visual comfort. Available in multiple beam apertures, they are suitable for applications ranging from highlighting exhibition components or architectural details to general lighting.

Incassi trimless orientabili che uniscono dimensioni estremamente contenute ad un sistema di fissaggio alla cassaforma estremamente semplice e pulito, con ottiche arretrate per un elevato comfort visivo. Disponibili in molteplici aperture di fascio si prestano ad applicazioni che spaziano dall'accento di elementi espositivi o di dettagli architettonici all'illuminazione generale.

Spots trimless orientables qui combinent des dimensions extrêmement compactes avec un système de fixation au coffrage extrêmement simple et propre, avec des optiques encastrées pour un grand confort visuel. Disponibles dans une variété d'angles de faisceau, ils se prêtent aux applications allant de l'accentuation d'éléments d'affichage ou de détails architecturaux à l'éclairage général.

Verstellbare trimlose Einbauleuchten, die extrem kompakte Abmessungen mit einem äußerst einfachen und sauberen Befestigungssystem an der Schalung verbinden, mit versenkter Optik für hohen Sehkomfort. Erhältlich in verschiedenen Ausstrahlungswinkeln, eignen sie sich für Anwendungen, die von der Akzentuierung von Display-Elementen oder architektonischen Details bis hin zur Allgemeinbeleuchtung reichen.

Luminarias empotrables trimless orientables que conjugan tamaño extremadamente reducido y un sistema de fijación al encofrado muy simple y sutil, con ópticas hacia atrás para un gran confort visual. Disponibles en múltiples aberturas de haz, se prestan a aplicaciones que van desde la acentuación de elementos de exposición o detalles arquitectónicos hasta la iluminación general.

Supply current
350-500mA (V_f 2,9V)


Power
1-2W

Series wiring


CRI
85 (2200K-4200K-6000K)
90 (2700K-3000K)

2-Step MacAdam

Dimensions



Photometric diagrams

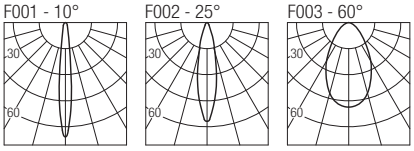

CCT/CRI/Flux

	350mA	500mA
2200K	**81 lm**	**117 lm**
2700K	**89 lm**	**128 lm**
3000K	**93 lm**	**133 lm**
4200K	**103 lm**	**154 lm**
6000K	**114 lm**	**165 lm**

Code construction

ZSM X X X


X							
5	**0**	**1**	**2**	**3**	**6**	**7**	**8**
2200K	2700K	3000K	4200K	6000K	Blue	Green	Red

X		
0	**1**	**2**
10°	25°	60°


X		
1	**5**	**6**
White	Black	Bronze

Accessories

ZQM001 White
ZQM001B Black
Plasterboard recessing frame



TOOL55
Trimless tool



Drivers 350mA

on/off
AL1034 (1..11) IP20 30 mm
AL1035 (1..11) IP20 40 mm
AL1037 (1..16) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4000 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI35 (1..12) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4051 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4053 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm

Drivers 500mA

on/off
AL1074 (1..7) IP20 30 mm
AL1077 (1..6) IP20 40 mm
AL1084 (1..11) IP20 S.P. 55 mm
dimmable
AL4010 (1..12) IP20 PUSH 0/1..10V 72 mm
ALMINI50 (1..8) IP20 DALI 2 PUSH 30 mm
AL4151 (1..14) IP20 DALI 2 PUSH 72 mm
AL4153 (1..14) IP20 PUSH IGBT-TRIAC 56 mm