FLEXA
LIGHTING

ZIGGY DTW

Dim to Warm trimless IP-rated downlight

IP67 made in Italy

design Roberto Mantovani



IP67 Dim to Warm trimless recessed luminaires with high build quality, extremely compact dimensions, high luminous fluxes with precise and clean optics, able to offer narrow beam angles for lighting ranging from accent to general lighting. Thick anodised aluminium body, anodised and powder-coated aluminium front. Extra-clear tempered glass, ATEX cable gland, neoprene cable.

Incassi IP67 Dim to Warm trimless ad ottica arretrata di altissima qualità costruttiva, con dimensioni estremamente contenute, elevati flussi luminosi ad ottiche precise e pulite, in grado di offrire aperture di fascio strette per illuminazioni che spaziano dall'accento all'illuminazione generale. Corpo in alluminio anodizzato a spessore, frontale in alluminio anodizzato e verniciato a polveri. Vetro extrachiaro temprato, pressacavo ATEX, cavo in neoprene.

Luminaires encastrés trimless IP67 Dim to Warm de haute qualité, de dimensions extrêmement compactes, à flux lumineux élevé avec des optiques précises et propres, capables d'offrir des angles de rayonnement étroits pour un éclairage allant de l'éclairage d'accentuation à l'éclairage général. Corps épais en aluminium anodisé, façade en aluminium anodisé et peint par poudrage. Verre trempé extra-clair, presse-étoupe ATEX, câble en néoprène.

Trimless-Einbauleuchten IP67 Dim to Warm mit hochwertiger Konstruktion, extrem kompakten Abmessungen, hohen Lichtströmen mit präziser und sauberer Optik, die enge Ausstrahlungswinkel für die Beleuchtung von der Akzent- bis zur Allgemeinbeleuchtung bieten können. Gehäuse aus dickem, eloxiertem Aluminium, Front aus eloxiertem und pulverbeschichtetem Aluminium. Extra klares, gehärtetes Glas, ATEX-Kabelverschraubung, Neoprenkabel.

Luminarias empotrables sin marco IP67 Dim to Warm con una construcción de alta calidad, dimensiones extremadamente compactas, altos flujos luminosos con ópticas precisas y limpias, capaces de ofrecer ángulos de haz estrechos para una iluminación que va desde el acento a la iluminación general. Cuerpo grueso de aluminio anodizado, frontal de aluminio anodizado y termolacado. Cristal templado extraclaro, prensaestopas ATEX, cable de neopreno.

Supply current
400mA (V_f 18V)


Power
8W

Series wiring


CRI
95

DTW 3000K to 1800K

Dimensions



Photometric diagrams

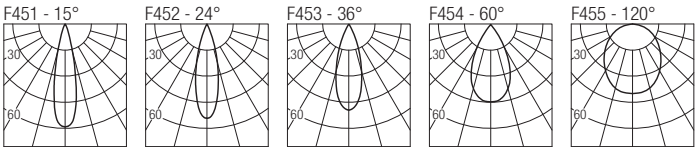

CCT/CRI/Flux

3000K	1800K
870 lm	**16 lm**

Code construction


DTWZG1 X X

N	S	M	W	X
15°	24°	36°	60°	120°


B	A	N
White	Anthracite	Black

Accessories

ZQSU002 White
ZQSU002B Black
Plasterboard recessing frame



TOOL75
Trimless tool



LDZG101
Low luminance louver

Note
The filter must be ordered together with the lighting fixture.

Drivers 400mA
dimmable
AL4451DS (1..2) IP20 DALI 2 ⌀50 mm
AL8040 (1..2) IP67 DALI 2 ⌀48 mm